SANY



SY335C-LC

- **PUISSANCE BRUTE**
  209 KW / 280 HP
- **PROFONDEUR DE CREUSAGE**
  6815 MM / 22' 4"
- **POIDS OPÉRATIONNEL**
  33600 KG / 74075 LB
- **FORCE D'ARRACHEMENT DU GODET**
  204 KN / 45861 LBF

PUISSANTE, ROBUSTE & FIABLE

DIFFÉRENTS MODES POUR TOUTES SORTES D'APPLICATIONS

GARANTIE 5 ANS / 5000 HEURES*

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

EXCAVATRICE SY335C-LC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS OPÉRATIONNEL	33600 KG / 74075 LB
PRESSION AU SOL	60,3 KPA / 8,8 PSI
MOTEUR	CUMMINS L9 STAGE V
DÉPLACEMENT	9,8 L / 598 IN^3
PUISSANCE BRUTE	209 KW / 280 HP
HYDRAULIQUE	CONTRÔLE DE DÉBIT POSITIF
POMPE HYDRAULIQUE PRINCIPALE	PISTON AXIAL - DÉPLACEMENT VARIABLE
DÉBIT DE FONCTIONNEMENT (MAX.)	560 L/MIN / 147 GPM
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	34,3 MPA / 4975 PSI
PRESSION DE SURALIMENTATION (MAX.)	37,3 MPA / 5410 PSI
MOTEUR DE MARCHE	PISTON AXIAL AVEC FREIN DE STATIONNEMENT
PRESSION DE DÉPLACEMENT (MAX.)	34,3 MPA / 4975 PSI
VITESSES DE MARCHE	3,4 - 5,2 KM/H / 2,1 - 3,2 MPH
EFFORT DE DÉPLACEMENT (MAX.)	245 KN / 55078 LBF
CAPACITÉ DE GRADE (MAX.)	35°
MOTEUR D'OSCILLATION	PISTON AXIAL AVEC TRAIN PLANÉTAIRE
PRESSION D'OSCILLATION (MAX.)	27,5 MPA / 3989 LBF
VITESSE D'OSCILLATION (MAX.)	9 RPM
CHÂSSIS (STANDARD)	CHENILLES D'ACIER
LARGEUR DE PATIN DE CHENILLE	800 MM / 31"
GALETS DE ROULEMENT (PAR CÔTÉ)	9
ROULEAUX PORTEURS (PAR CÔTÉ)	2

DIMENSIONS


LONGUEUR DE LA FLÊCHE	6150 MM / 20' 2"
LONGUEUR DU BRAS	3200 MM / 10' 6"
A LONGUEUR DE TRANSPORT	10667 MM / 35'
B LARGEUR DE TRANSPORT	3396 MM / 11' 2"
C HAUTEUR DE TRANSPORT	3470 MM / 11' 5"
D LARGEUR DE LA STRUCTURE SUPÉRIEURE	3147 MM / 10' 4"
E HAUTEUR DE LA CABINE	3280 MM / 10' 9"
F LARGEUR DE CHENILLE (STANDARD)	800 MM / 31"
G JAUGE DE VOIE	2590 MM / 8' 6"
H GARDE AU SOL (MINIMUM)	550 MM / 22"
I RAYON D'OSCILLATION DE LA QUEUE	3315 MM / 10' 11"
J LONGUEUR DE CHENILLE AU SOL	4140 MM / 13' 7"
K LONGUEUR DE CHENILLE	5055 MM / 16' 7"


PLAGE DE TRAVAIL


A HAUTEUR D'EXCAVATION MAX.	10497 MM / 34' 5"
B HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAX.	7359 MM / 24' 2"
C PROFONDEUR D'EXCAVATION MAX.	6815 MM / 22' 4"
D PROFONDEUR D'EXCAVATION MAX. DU MUR VERTICAL	5800 MM / 19'
E PORTÉE MAX. AU NIVEAU DU SOL	10870 MM / 35' 8"
F RAYON D'OSCILLATION MINIMUM	4000 MM / 13' 1"

PERFORMANCE DE CREUSAGE

FORCE D'ARRACHEMENT DU GODET (ISO)	204 KN / 45861 LBF
FORCE D'ARRACHEMENT DU BÂTON (BRAS) (ISO)	153 KN / 34396 LBF

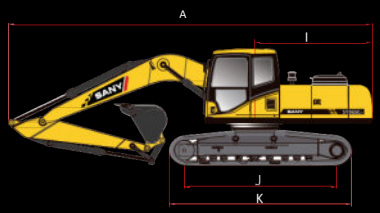



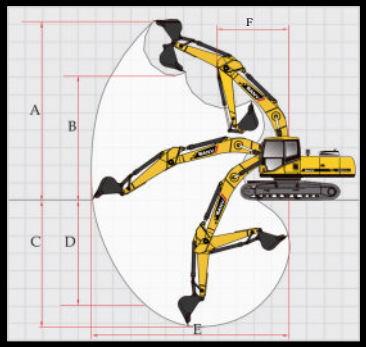

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

CARBURANT	540 L / 142,7 GAL
HYDRAULIQUE	300 L / 79,3 GAL
HUILE MOTEUR	30 L / 7,9 GAL
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	36 L / 9,5 GAL
URÉE	85 L / 22,5 GAL

MÉCANIQUE J.CLAIR
418-827-5100
MECANIQUEJCLAIR.COM